



PLAN SYTUACYJNY  
SKALA 1:100

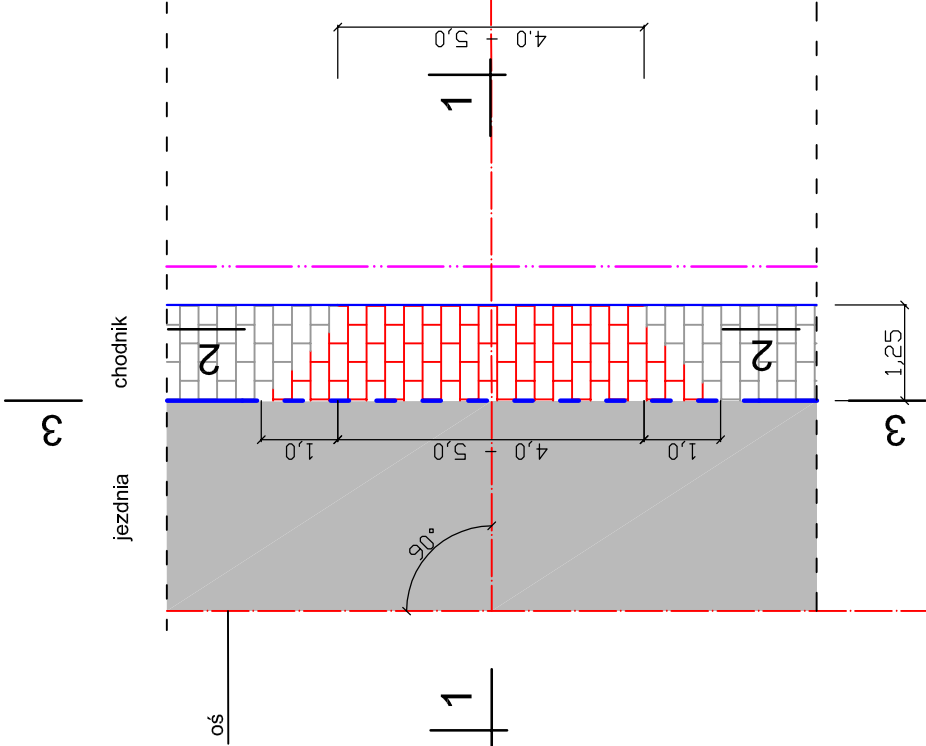


PRZEKRÓJ 1-1

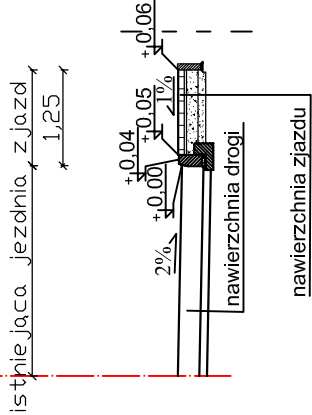

Nawierzchnia zjazdu:


- 1) Warstwa ścieralna z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm
- 2) Podsyпка cementowo-piaskowa gr 3 cm.
- 3) Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm
- 4) warstwa odsączająca z piasku grubego gr. 10 cm

PRZEKRÓJ 2-2



Warstwa ścieralna z kostki betonowej kolorowej gr 8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa gr 3 cm.
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm
warstwa oddalająca z piasku grubego gr. 10 cm

PRZEKRÓJ 3-3

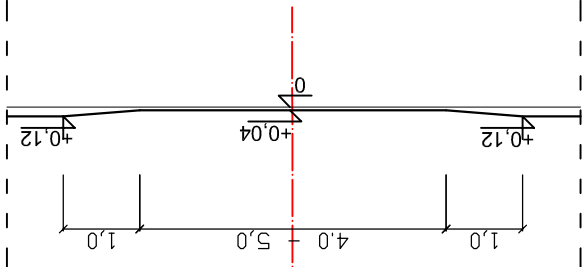

LEGENDA:

- krawężnik 15 x 30
- - krawężnik 15 x 30 obniżony
- obrzeże 8x30
- granica opracowania

ZAMAWIAJĄCY: <b>Gmina i Miasto Drzewica</b> <b>ul. Staszica 22</b> <b>26-340 Drzewica</b>		WYKONAWCA: <b>Firma Usługowa MS</b> <b>26-400 Przysucha, ul. Staszica 32</b> <b>tel/ fax: 048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080</b> <b>e - mail: smaterek@o2.pl</b>	
AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWNIENI
Projektant	mgr inż. Szymon Materek	drogi	MAZ/0021/PW/OD/07
Opracował	mgr Łukasz Grzegorzczuk		
Temat: <b>Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Armii Krajowej w Drzewicy</b>			
Nazwa rysunku:			
PRZEKROJE ZJAZDU INDYWIDUALNEGO PRZESZ CHODNIK			
Branża:	Drogowa	Stadium:	Projekt budowlany
Data:	11.2017	Skala:	1:100
Nr rysunku:		Nr umowy:	
5		42/2017	