

ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SIWZ

Akcesoria wyposażenia

ANT1 - Antyramy

- Antyramy z plexi dobrej jakości
- Wymiary: min 100x70 cm
- Kompletna antyrama gotowa do zawieszenia
- Składają się z pleców wykonanych z płyty HDF o grubości około 4 mm, front stanowi bezpieczna plexa o grubości 1 -1,5 mm
- Każdy arkusz plexi zabezpieczony fabrycznie folią z obu stron
- Płyta HDF i plexa połączone są za pomocą metalowych klipsów-10szt

ANT2 - Antyramy

- Szyba wykonana z bezpiecznej plexi
- Wymiary: min 70x100 cm
- Ma filtr UV , przez co nie matowieje
- Kompletna antyrama gotowa do zawieszenia
- Składają się z pleców wykonanych z płyty HDF o grubości około 4 mm, front stanowi bezpieczna plexa o grubości 1 -1,5 mm
- Każdy arkusz plexi zabezpieczony fabrycznie folią z obu stron
- Płyta HDF i plexa połączone są za pomocą metalowych klipsów-10szt

DBAL - Drążek do ćwiczeń w Sali tanecznej

- drążek ma być zamontowany w podłodze
- drążek do ćwiczeń – 10mb (zamontowany na stałe)

EK - Ekspres ciśnieniowy automatyczny

- obudowa wykonana z stali powlekanej warstwą ozdobnej emalii oraz z wysokogatunkowej stali nierdzewnej,
- jedna dysza do pary i jedna dysza do wrzątku ze stali nierdzewnej, wszystkie umieszczone na przegubach umożliwiających płynną zmianę położenia,
- poziom wody w bojlerze sterowany elektronicznie,
- ekspres przygotowuje kawę nawet jeżeli poziom wody w zbiorniku jest minimalny, lub jeżeli bojler potrzebuje pobrać wodę po zrobieniu herbaty lub spienieniu mleka,
- ekspres nie przygotowuje kawy jeżeli właściwa temperatura bojlera nie została osiągnięta,
- podwójna ochrona elementów grzejnych: dodatkowo, oprócz termostatu bezpieczeństwa, urządzenie nie zacznie działać, jeżeli bojler nie jest gotowy do pracy
- wykonany z komponentów wykorzystywanych do produkcji w pełni profesjonalnych modeli: grupy, filtry, czujka temperatury wody w bojlerze, dysze do wrzątku i pary,
- możliwość przygotowania jednej lub dwóch kaw jednocześnie,
- możliwość przygotowywania kaw w dozach

Specyfikacja	
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm]	Min :310 x 510 x 370
Pojemność bojlera [l]	Min :1,5
Pojemność zbiornika [l]	Min :3
Zasilanie [V]	230
Moc [W]	1500
Ciśnienie zaparzania [bar]	8-9
Ciśnienie pompy [bar]	16
Temperatura zaparzania [°C]	93-97
Waga [kg]	Około 18

Przykładowe rozwiązanie:



Kosz na śmieci 30 litrów o symbolu K30I

- kosz ma być wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej i posiadać plastikowe, wyjmowane wiadro
- kosz ma być otwierany za pomocą przycisku pedałowego
- pojemność 30 l
- waga około 4 kg

Przykładowe rozwiązanie:



Kosz biurowy o symbolu Kb

- wysokość: 35 cm
- stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Przykładowe rozwiązanie:



Kosz na śmieci 60 litrów o symbolu K60I

- kosz ma być wykonany ze stali nierdzewnej z półautomatyczną pokrywą
- Pojemność pojemnika: 60 litrów
- Pokrywa kosza: półautomatyczna
- Sposób otwierania: ręczny-dotykowy (wyzwala mechanizm otwierania pokrywy)
- Waga: około 2,5 kg

Przykładowe rozwiązanie:



Kdz - Kącik dla dzieci

- zestaw ma tworzyć stolik, cztery krzesła, dywanik oraz kosz na zabawki
- wykonane z trwałego, łatwego do utrzymania w czystości plastiku
- tworzywo polipropylenowe
- **stolik dziecięcy**
- średnica: min 85 cm
- wysokość: max 48 cm
- **krzeselko**
- szerokość: min 39 cm
- wysokość: max 67 cm
- głębokość siedziska: min 26 cm
- wysokość siedziska: min 30 cm
- **pojemnik na zabawki**
- szerokość: min 30 cm
- wysokość: min 23 cm
- **mata do zabawy**
- Długość: min 140 cm
- szerokość: min 133 cm
- pokrycie włosiem: min 270 g/m²
- maks. długość włosa: 3 mm

Przykładowe rozwiązanie:



KI - Konsola z lustrem

- Wykonana z płyty meblowej (kolor do wyboru na etapie realizacji)
- Dodatkowa półka na przybory
- Szerokość: min 70 cm
- Głębokość: min 43 cm
- Wysokość: min 180 cm
- Konsola ma być dodatkowo oświetlona lampą LED, długość: 60 cm, szerokość: 6 cm, głębokość: 11 cm, zużycie energii: 5,0W

Przykładowe rozwiązanie:



LCZ - Lampa biurkowa

- Wysokość: min 42 cm
- Średnica klosza: min 9 cm
- Długość kabla: min 2.0 m
- Lampa ma dawać skupione światło
- Klosz lampy ma być regulowany
- Lampa ma być wykonana z tworzywa poliwęglowego
- Podstawa: stal, farba

Przykładowe rozwiązanie:



Lg – Lustro

- Wymiary lustra: szerokość: min 94 cm, wysokość: 190 cm
Waga: max 30 kg
- Lustro do powieszenia poziomo lub pionowo
- Mocowania ściennie w komplecie
- Lustro: szkło
- Części główne: papier, płyta pilśniowa, okleina jesionowa, bezbarwny lakier akrylowy, bejca
- Tył: Płyta pilśniowa

Przykładowe rozwiązanie:



PK – Parawan krawiecki

Wymiary:


Szerokość: min 166 cm

Wysokość: min 171 cm

Wykonanie: rama: stal, epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Tkanina: 65% poliester, 35% bawełna

Przykładowe rozwiązanie:

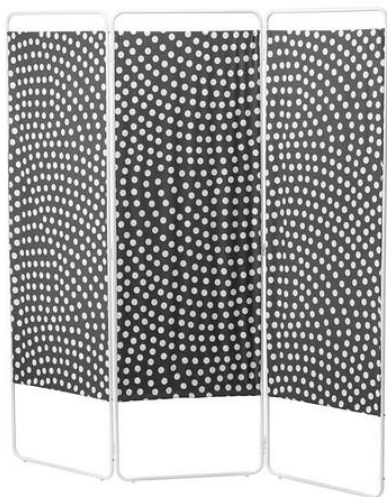

PO1 i PO2 - Postumenty do ekspozycji mebli

- PO1 – postument o wymiarach 120x30x30 cm, kolor biały
- PO2 – postument o wymiarach 100x40x40 cm, kolor szary
- Bryła wykonana z płyty wiórowej, pokrytej laminatem HPL

Przykładowe rozwiązanie:



PW - Parawan wystawowy 200x120 cm

- ścianka wykonana z profili aluminiowych anodowanych kolor srebrny mat
 - koperta z pleksi B1
 - system linkowy pod kopertę oraz haczyki na przyszłość
 - dwie podstawy stalowe wycinane laserowo malowane proszkowo
 - w zestawie: żelki mocujące, klejowe stosowane do mocowania dodatków do gazet, ulotek, do wklejania próbek, plakatów
 - poszczególne elementy systemu wykonane mają być z aluminium
1. profil z uchwytem górnym linki stalowej
 2. napinacz dolny linki stalowej
 3. uchwyt boczny planszy
 4. haczyk

Przykładowe rozwiązanie:



RACK - Szafy rack na urządzenia 482mm (19")

- Wersja z blachy stalowej
- Pokrycie farbą proszkową w kolorze jasnoszarym (RAL 7035)
- Zamykane drzwi z bezpieczną szybą, z blokadą
- Drzwi otwierane opcjonalnie w lewo lub prawo
- Boczne i tylne ściany mogą być usuwane i zamykane
- Maksymalna głębokość za przednią płytą: 480mm
- W komplecie zestaw uziemiający, 4 regulowane stopki, zestaw 28 śrub montażowych

Max obciążenie

300kg

w punkcie centralnym

Wymiary min:

600x1055x600mm

Waga około

59kg

Przykładowe rozwiązanie:



RO - Railing do zawieszania prac plastycznych ifotograficznych 10 m


Elementy, które muszą wchodzić w skład systemu:

Nazwa/typ/kolor	Ilość
Szyna aluminiowa srebrna matowa o długości 2m	5 szt.
Klipsy mocujące szyny (do ścian)	35 szt.
Śruba z kołkiem rozporowym beton cegła	35 szt.
Zaślepka boczna PCV szara	10 szt.
Stalowe zaczepy linek	30 szt.
Linka stalowa ocynkowana z pętelką o grubości 1,50mm, długość linki 1,50m	30 szt.
Haczyk do obrazów „B” bezpieczny niklowany : 	60 szt.
Złączka stalowa do szyn	4 szt.

Regał na sprzęt o symbolu RS

- Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany
- Regał posiada pięć półek wykonanych z blachy stalowej gr. min 0,8 mm, przestawnych co 60 mm
- Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg
- Wymiary 90x50x200 cm

Przykładowe rozwiązanie:

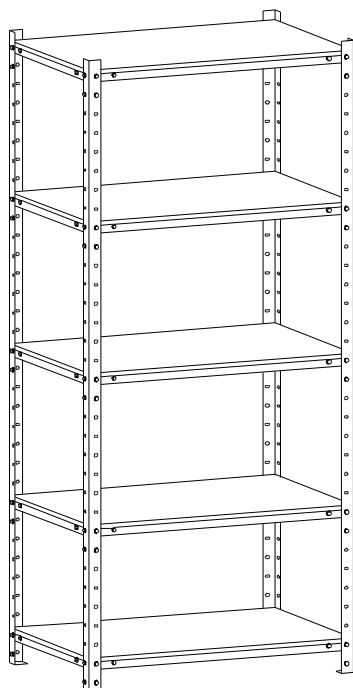

SEP - Szafa do ekspozycji prac plastycznych

- Regał wyposażony w 9 półeczek, do których można zamocować kolorowe drzwiczki
- Wykonany z płyty wiórowej w tonacji brzozy, wymiary 83 x 35 x 120,5 cm



STR - Stół roboczy

- Mobilny stół warsztatowy około 1200 x 700 mm, nośność 380 kg, 1 x półka, 3 x szuflada, kolor szary RAL7035
- Masywna konstrukcja metalowa malowana lakierem proszkowym z blatem wykonanym z min. 40 mm deski bukowej.
- Stół wyposażony w system centralnego zamka z blokadą przewrócenia się szuflad.
- Dwa stałe i dwa obrotowe kółka z hamulcem wykonane z polipropylenu, śr. kółek 125 mm.
- Nośność stołu wynosi 380 kg. Szuflady na prowadnicach z łożyskami kulkowymi wysuwane w min.80% o nośności 70 kg. Wewnętrzne wymiary szuflad min 459 x 459 mm, przystosowane do montażu metalowych przegród.

szerokość x głębokość	mm	1200 x 700
wysokość	mm	805
wyposażenie		1 x półka, 3 x szuflada
wys. szuflad	szt. x mm	1 x 75, 1 x 125, 1 x 300
kolor korpusu		szary RAL7035
kolor frontów szuflad i drzwi		niebieski RAL5012

Przykładowe rozwiązanie:



SUSZ - Suszarka do papieru

- Funkcjonalny mebel do suszenia prac plastycznych
- Metalowy stelaż na kółkach ułatwiających przemieszczanie
- Suszarka pomieści 25 prac formatu A3 lub 50 A4
- Wymiary min 42,5 x 41 x 98 cm



Sz25 - Szafa na sprzęt sportowy - drzwi przesuwne siatkowe

- waga: około 80 kg
- opis: szafa na sprzęt sportowy, wykonana z blachy, malowana farbą proszkową
- wyposażenie: 8 półek regulowanych co 15 mm
- drzwi przesuwne siatkowe
- kolorach RAL szary (7035)
- wymiary: 2000/1500/500mm (wys. x szer. x gł.) +/- 5 %


Przykładowe rozwiązanie:



Sz26 - szafa na rysunki

- Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A1
- Ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, a pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm
- Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, zabezpieczone przed wypadaniem
- Szafa zamykana zamkiem centralnym
- Wysuw szuflady min 600 mm. 425 x 970 x 670


Przykładowe rozwiązanie:

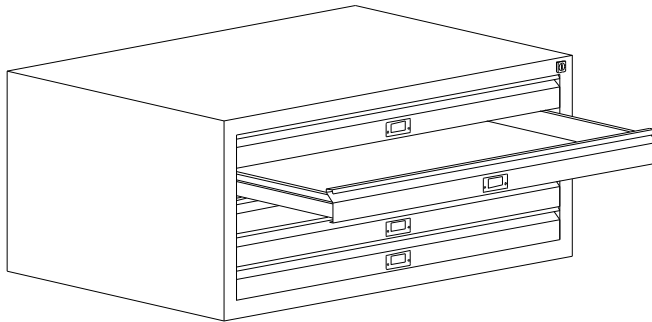

Sz27 - Regał multimedialny

- Szafka 7-szufladowa
- Szuflada przystosowana jest na trzy rzędy płyt, po 22 płyty w jednym rzędzie.
- Stojaki na płyty wewnątrz szuflad są ruchome.
- Każda szuflada może być opisana dzięki szyldzikom umieszczonym na ich czole.
- Pełny wysuw szuflady umożliwia łatwy dostęp do płyt wstawionych na końcu szuflad.
- Centralny zamek blokujący wszystkie szuflady.
- Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
- Wymiar: min 1282 x 505 x 565
- głębokość użytkowa szuflady min 505 mm
- wysokość użytkowa szuflady min 155 mm


Przykładowe rozwiązanie:

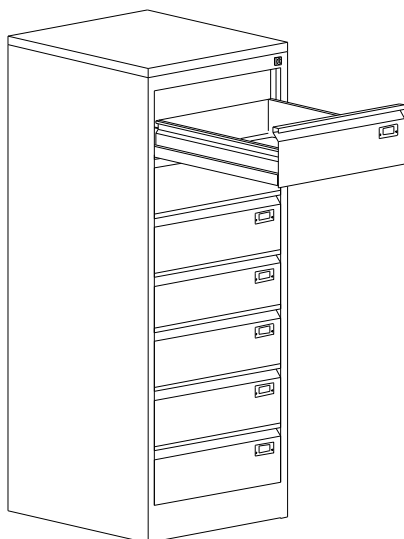

Szbhp - Skrytki ubraniowe

- szerokość komory 30 cm
- szafki z trzema schowkami w pionie w 1 kolumnie
- każda komora wyposażona jest w samoprzylepny plastikowy wizytownik, drążek oraz dwa wieszaki na ubranie
- schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie
- wszystkie elementy szaf wykonane z blachy min 0,5 mm

Przykładowe rozwiązanie:

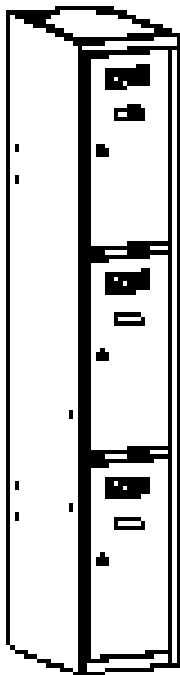

SZKAT – szafa katalogowa na 30 szafek

- Szafa ma posiadać 30 skrytek
- Szafa ma być wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej w kolorze brzozy



Szpl - Sztalugi plenerowe

- Sztalugi plenerowe, antypoślizgowe nóżki, składane
- Teleskopowa sztaluga plenerowa, wykonana z aluminium
- Waga ~800g.
- W komplecie pokrowiec z paskiem na ramię
- Przednie nogi sztalugi spina podstawka na podobrazie
- Długość nóg reguluje się klamrami, końcówki nóg są ruchome, zakończone gumowymi stopkami
- Maksymalne wymiary sztalugi: szerokość 85cm, wysokość ~163cm
- Maksymalne podobrazie wysokość 83,5cm

Przykładowe rozwiązanie:



SZTS - Sztaluga studyjna

- Materiał: drewno bukowe impregnowane olejem roślinnym
- Regulacja kąta pochylenia względem podstawy (odchylenie od pionu: w przód i w tył)
- Podwójna półka
- Dodatkowa, łatwo ściągalna półko-paleta
- Regulacja wysokości półki: zatrzask na metalowej zębatej listwie
- Wymiary: podstawa 52x52,5 cm, wysokość od 167 do 245 cm
- Maks. wysokość podobrazia: 120 cm
- Waga: około 12 kg
- Możliwość składania podstawy do pionu (w celu magazynowania)

Przykładowe rozwiązanie:



Szs - Szafka szatniowa skrytkowa

- drzwi zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w 1 punkcie
- możliwość zabudowania wizytowników, dopłata
- szafka 15-sto skrytkowa
- wymiary: szerokość x głębokość x wysokość
min 840x490x1900mm

Przykładowe rozwiązanie:



T1 - Tablica informacyjna min 73x98 cm

- zamykana tablica informacyjna
- tablica z zamknięciem do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- tablica ma być wykonana z profili aluminiowych w kolorze szarym, głębokość tablicy 2 cm
- powierzchnia do wieszania na magnesy, w tym magnesy w zestawie, dwa komplety po 10 sztuk
- tablica z zamknięciem wykonanym z szyby bezpiecznej

Przykładowe rozwiązanie:



Gablota ścienna o symbolu T2

- zamykana tablica informacyjna
- tablica z zamknięciem do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- tablica ma być wykonana z profili aluminiowych w kolorze szarym, głębokość tablicy 2 cm
- powierzchnia do wieszania na magnesy, w tym magnesy w zestawie (20 sztuk)
- tablica z zamknięciem wykonanym z szyby bezpiecznej
- wymiary tablicy min 142x103 cm

Przykładowe rozwiązanie:



T4 - Gablota stojąca min 75x100 cm

- gablota wolnostojąca
- gablota ma być wykonana w całości z aluminium anodowanego
- nogi gabloty wykonane z jednolitego profilu aluminiowego, znacząco wzmacniające konstrukcję gabloty
- szyba w gablocie z bezpiecznego szkła akrylowego
- drzwi otwierane na bok zamykane na dwa zamki
- **Szczegółowy opis:**
 - grubość gabloty min 10 cm
 - przestrzeń użytkowa min 7 cm
 - podłoże magnetyczne

Rozmiar	70x100 cm
Przestrzeń użytkowa	64x94x7
Ilość A4	8
Przeznaczenie	do wewnątrz
Rodzaj podłoża	magnetyczna

T5 - Tablica informacyjna

- Rama aluminiowa
- Tablica wypełniona korkiem
- Rozmiar min 100x200 cm

Przykładowe rozwiązanie:



T6 - Tablica suchościeralno - magnetyczna

- Tablica magnetyczna w rozmiarze min 120x240 cm


Przykładowe rozwiązanie:



T7 – flipchart

- Blat suchościeralno-magnetyczny ma być wykonany z odpowiednio wyprofilowanego arkusza blachy z elegancko zaokrąglonymi krawędziami
- Wymiary blatu: wysokość min 72cm, szerokość min 103cm
- Sprężynujący docisk papieru do bloków o formacie 70×100, z regulowanym rozstawem bolców do zawieszania papieru
- Półka na markery
- Trójnożny stojak z regulacją wysokości
- Kolorystyka flipchartu - srebrno- granatowa

Przykładowe rozwiązanie:



TB1 - Tablica

- zamykana tablica informacyjna
- tablica z zamknięciem do zastosowania wewnątrz pomieszczeń
- tablica ma być wykonana z profili aluminiowych w kolorze szarym, głębokość tablicy min 2 cm
- powierzchnia do wieszania na magnesy, w tym magnesy w zestawie (30 sztuk)
- tablica z zamknięciem wykonanym z szyby bezpiecznej
- wymiary tablicy min 184x103 cm, ilość kartek mieszczących się na tablicy min 24 szt.

Przykładowe rozwiązanie:



TB2 - Tabliczka na drzwi 148x50 mm

Tabliczki informacyjne przydrzwiowe zatrzaskowe

- profil zatrzaskowy aluminiowy o szerokości 25mm, zakończony eleganckimi grafitowymi zaślepkami
- rama w kolorze srebrnym anodowanym
- informacja ma być zabezpieczona dodatkowo elastyczną folią antyrefleksyjną
- tylna ścianka ma być wykonana z trwałego materiału, odpornego na pęknięcia
- tabliczka ma mieć możliwość zawieszenia w pionie lub w poziomie

Przykładowe rozwiązanie:



W1 - Wieszak wolnostojący

- Wieszak ma być wykonany z trzech stalowych rurek lakierowanych proszkowo, połączonych ze sobą tworząc stożek wysokości całkowitej 167 cm (+/-2 cm)
- Rurki mają być dość grube, min 22 mm
- W górnej części wieszaka rurki rozchodzą się na zewnątrz tworząc miejsca na powieszenie ubrań

Przykładowe rozwiązanie:



W2 - Wieszak szatniowy

Wieszak ma posiadać - min 40 haków (typ Y 1)

Długość wieszaka ma wynosić min 1m.

Kolory metalik.

Do wieszaka mają przynależeć numerki.

Wieszak na stopkach.

W3 – Wieszak wolnostojący

Wymiary:

Szerokość: min 111 cm

Głębokość: min 51 cm

Minimalna wysokość: 126 cm

Maksymalna wysokość: 175 cm

Maksymalne obciążenie: 35 kg

Na półce w dolnej części ma być miejsce na pudełko lub 4 pary butów.

Wykonanie:

Szyna ubraniowa/ Podstawa: stal, Epoksydowa/poliestrowa powłoka proszkowa

Nakładka wykończeniowa/ części plastikowe: tworzywo polipropylenowe

Sztabka dodatkowa: stal, galwanizowane

Wkładka: tworzywo poliamidowe zbrojone

Przykładowe rozwiązanie:



WCH - Witryna ekspozycyjna min 100 l, kolor czarny

Parametry:

- Kolor: czarny
- Wysokość - H: 675 mm
- Głębokość - D: 450 mm
- Szerokość - W: 682 mm
- Napięcie - U: 230 V
- Moc elektryczna: 0.16 kW
- Temperatura min.: 0 °C
- Temperatura max.: 12 °C

Opis:

- oświetlenie
- przeszklona z 4-stron
- wymuszony obieg powietrza
- 2 regulowane półki w komplecie
- pojemnik na skropliny
- automatyczne odszranianie


Przykładowe rozwiązanie:



Wózek biblioteczny na książki ze stali spawanej, lakierowanej proszkowo o symbolu Wbl

- Wymiary wózka na książki:
- dł. min 89 cm
- szer. min 30 cm
- wys. min 90 cm
- nośność min 150 kg
- Półki długości min 83 cm i szerokości min 29 cm ustawione są pod kątem około 5 stopni
- Kółka: cztery skrzętne (w tym dwa z hamulcem) na łożyskach kulkowych o średnicy min 7,5 cm i 10 cm
- Wózek na książki w kolorze grafitowym

Przykładowe rozwiązanie:

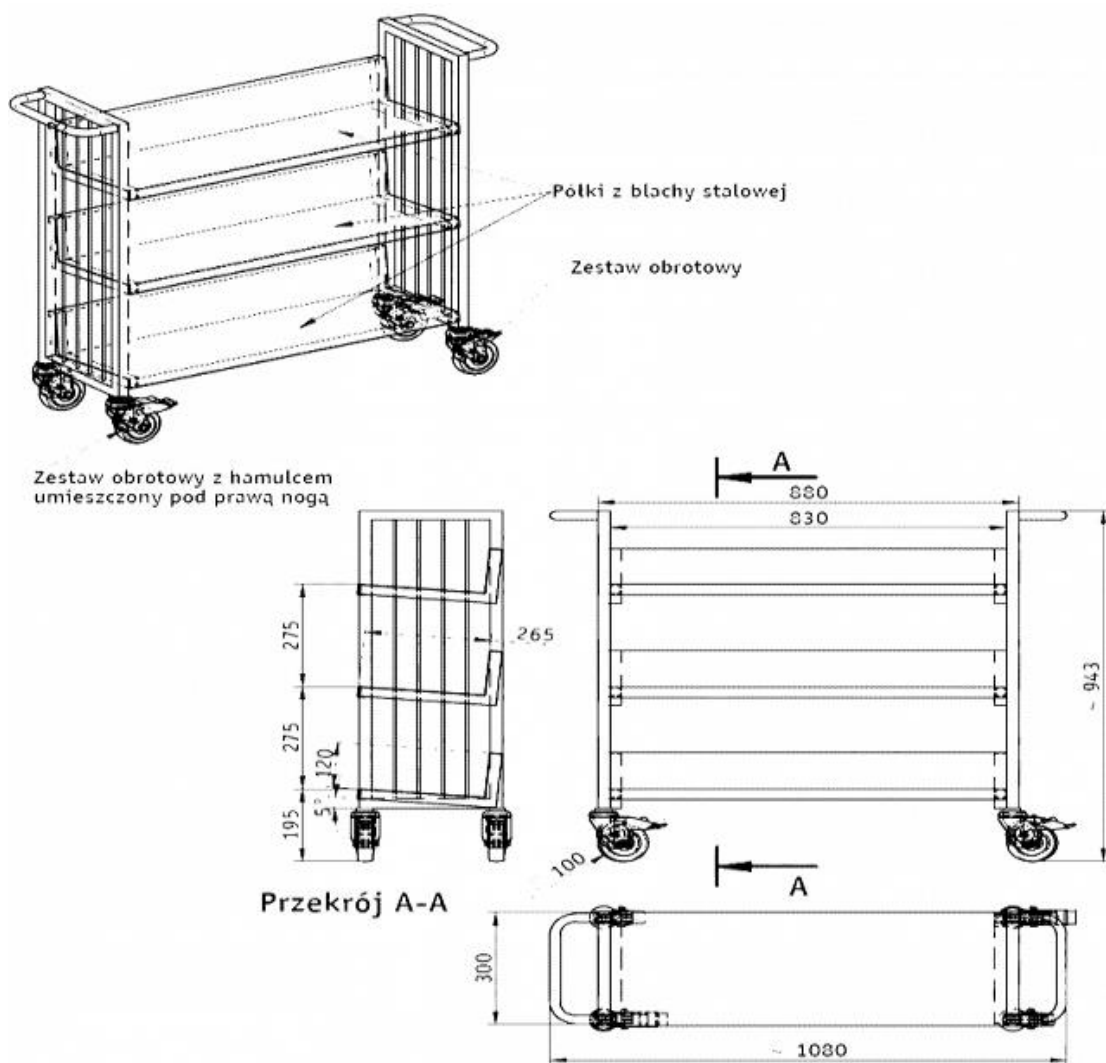

Wózek plastyczny o symbolu WP

- Trzypoziomowy wózek drewniany na kółkach do przechowywania akcesoriów plastycznych
- Wymiary min 110 x 54 x 82,5 cm



Pojemnik na papier toaletowy PPT

- dostosowany do papieru o maksymalnej średnicy 19 cm
- okienko do kontroli ilości papieru
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy
- obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej

Parametry techniczne: min szerokość 22,3 cm, głębokość min 11,5 cm, wysokość min 23,4 cm

Przykładowe rozwiązanie:



Szczotka do WC SZWC

- uchwyt przykręcany do ściany
- wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwia czyszczenie
- wymienna końcówka szczotki

Parametry techniczne: głębokość min 10,1 cm, szerokość min 8 cm, wysokość min 39 cm


Przykładowe rozwiązanie:



Pojemnik na mydło PMYD

- Dozownik na mydło w pianie
- Stal matowa
- Parametry techniczne: szerokość min 10,4 cm, głębokość min 10,2 cm, wysokość min 26 cm

Przykładowe rozwiązanie:

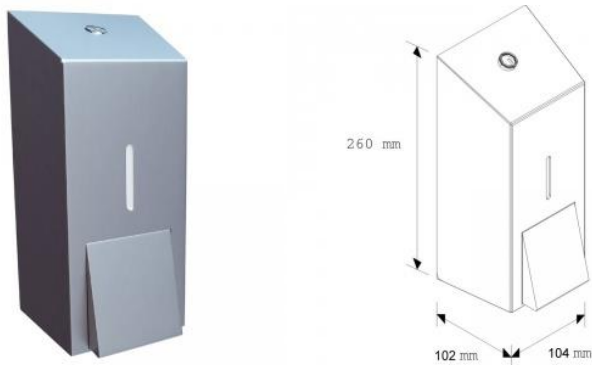

Pojemnik na ręczniki papierowe PPR

- pojemność do 250 szt. ręczników
- okienko do kontroli ilości ręczników
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym
- zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia
- łączenia boków spawane i szlifowane
- niewidoczne zawiasy

Parametry techniczne: głębokość min 12 cm, wysokość min 15,5 cm, szerokość min 25,5 cm

Przykładowe rozwiązanie:



Zestawienie mebli kuchennych

Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi min 1200x700x850 mm

- Wysokość - H: 850 mm
- Głębokość - D: 700 mm
- Szerokość - W: 1200 mm
- Ilość drzwi: 2 szt
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- stół spawany
- przestawna półka
- możliwość zamontowania zamka do drzwi

Przykładowe rozwiązanie:



Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad, drzwi suwane min 1400x700x850 mm

- Wysokość - H: 850 mm
- Głębokość - D: 700 mm
- Szerokość - W: 1400 mm
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Ilość szuflad: 2 szt.
- stół spawany
- przestawna półka
- głębokość szuflad 200 mm
- możliwość zamontowania zamka do drzwi

Przykładowe rozwiązanie:



Stół z basenem 2-komorowym spawany min 1200x700x850 mm h=400 mm

- Wysokość - H: 850 mm
- Głębokość - D: 700 mm
- Szerokość - W: 1200 mm
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- wysokość komory h= 400 mm
- basen spawany
- otwór pod baterię pomiędzy komorami o średnicy 33 mm (zaślepiony)
- możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów $\varnothing$ 90 mm

Przykładowe rozwiązanie:



Stół ze zlewem 1-kom.(p),z półką min 1200x700x850 mm, skręcany

- Wysokość - H: 850 mm
- Głębokość - D: 700 mm
- Szerokość - W: 1200 mm
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- stół skręcany
- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub
- otwór pod baterię pomiędzy komorami $\varnothing$ 33mm (zaślepiony)
- stół posiada komorę o wymiarach 500x500x250mm
- możliwość wycięcia otworu pod rozdrabniacz odpadów $\varnothing$ 90 mm

Przykładowe rozwiązanie:



Stół przyścienny z blokiem dwóch szuflad i półką min 1200x700x850 mm

- Wysokość - H: 850 mm
- Głębokość - D: 700 mm
- Szerokość - W: 1200 mm
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- Ilość szuflad: 2 szt
- Ilość półek: 1 szt
- Blok po stronie: lewej (L)
- stół spawany
- głębokość szuflad 200 mm
- możliwość zamontowania zamka do drzwi

Przykładowe rozwiązanie:



Szafa chłodniczo mroźnicza 300l+300l

- Wysokość - H: 2010 mm
- Głębokość - D: 800 mm
- Szerokość - W: 680 mm
- Napięcie - U: 230 V
- Pojemność - V: 600 l
- Moc elektryczna: 0.9 kW
- Karta gwarancyjna: tak
- Linia chłodnictwa: stal nierdzewna
- elektroniczny termostat z wyświetlaczem temperatury
- filtr przeciwpylkowy
- grubość ścianki 60 mm
- regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- samodomykające drzwi
- obudowa zewnętrzna oraz komora chłodząca wykonana ze stali nierdzewnej
- 2 agregaty: chłodniczy i mroźniczy
- 2 niezależne sterowane komory: chłodnicza i mroźnicza
- wymiar półek WxD: 530x650 mm
- w komplecie 4 półki powlekane
- automatyczne odszranianie/rozmrażanie

Przykładowe rozwiązanie:



Zmywarka uniwersalna 6,4kw z dozownikiem płynu myjącego oraz zmiękcaczem automatycznym, pompą wspomagającą płukanie, wyświetlaczem temp – 1 szt

- Wysokość - H: 840 mm
- Głębokość - D: 610 mm
- Szerokość - W: 580 mm
- Napięcie - U: 400 V
- Moc elektryczna: 6.4 kW
- Długość cyklu pracy: 120-180 sek
- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- wykonana ze stali nierdzewnej
- panel elektroniczny z wyświetlaczem temperatury
- czas trwania cyklu 120/180 sek.
- do mycia talerzy, sztućców, szkła
- kosze 500x500 mm
- kosz do talerzy, kosz uniwersalny i kosz na sztućce w standardzie
- zużycie wody 2,5l/cykl
- wysokość otworu 320 mm
- 2 ramiona myjące i 2 ramiona płuczące
- dozownik płynu myjącego i nablyszczającego w standardzie
- wyciszająca podwójna ścianka
- używać wody o twardości do 6°dH w skali niemieckiej (twardsza woda powoduje osadzanie kamienia na grzałkach co może spowodować uszkodzenie i utratę gwarancji)

Przykładowe rozwiązanie:



Stół ze zlewem i otworem do zgarniania odpadków + spryskiwacz min 120x60x85

- Materiał wykonania: stal nierdzewna
- stół skręcany
- nogi oraz półka łączone za pomocą śrub

Kuchnia elektryczna 4 palnikowa

- wymiary 800x700x850 z piekarnikiem elektrycznym(800) 10,4+7 kW (3 systemy grzania)
- napięcie U400V
- zasilanie: prąd
- moc elektryczna: 17,4 kW
- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- kontrolka pracy
- płyta grzejna żeliwna o średnicy 220 mm i mocy 2,6 kW
- piekarnik o wymiarach 660x445x285
- trzy tryby pracy piekarnika z termoobiegiem: grzałka górna, grzałka górna i dolna oraz grzałki górna, dolna i wentylator
- cztery płyty grzejne
- tłoczona płyta górna
- trzy poziomy prowadnic
- piekarnik wyposażony w jeden ruszt

Okap przyścienny trapezowy

- 1000x900x450 mm z łapaczami tłuszczu